

Bauwerk UF Schwarzbach im Zuge eines Geh- und Radweges in Hattersheim

Konstruktion 2feldriger Rahmen in Verbundbauweise (Walzträger in Beton), Stützweiten 10,0 m – 10,0 m. Herstellung des Überbaus in Fertigteilbauweise.

Leistungsumfang


- Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung inkl. Montageplanung
- Ausschreibung
- Bauüberwachnung
- Bauoberleitung

 (Prüfung in statischer Hinsicht durch Prof. Dr.-Ing. S. Kind, Wiesbaden)

Bearbeitung 2011 - 2012

Behörde Tiefbauamt der Stadt Hattersheim

Bauausführung Max Früh GmbH & Co. KG, Achern

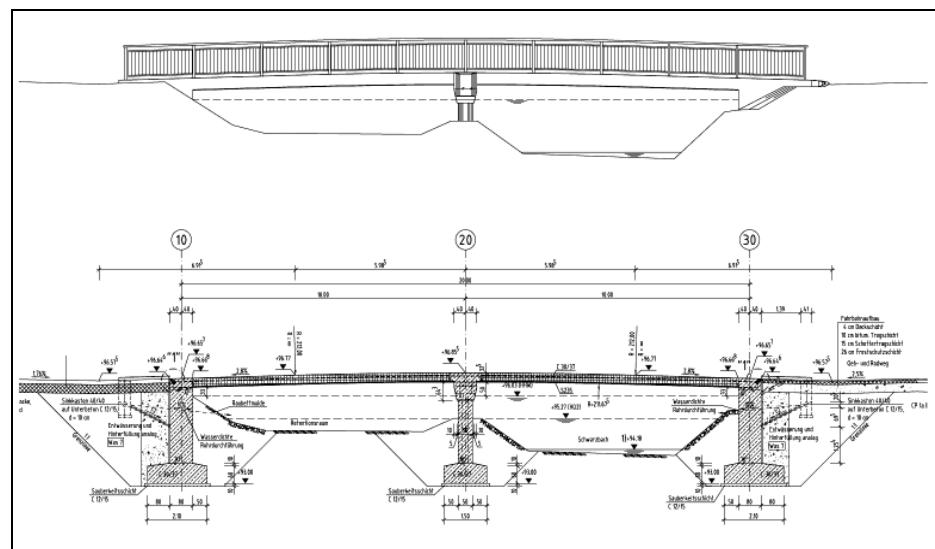

Regelquerschnitt

M 1:25

**Epoxidharz-Bodenbeschichtung mit
Quarzsandeinstreuung und Kopfversiegelung
auf gesamter Überbaubreite (3,20 m) und auf
den Schrammbordflächen (h=10 cm)**

